



**S-7800**

**CADRE TOUT PVC AVEC  
VOLET MÉCANIQUE**



**QUALITÉ  
SUPÉRIEURE  
DEPUIS 1962**

**4 millions de portes P.H. Tech  
vendues - et l'un des taux de  
service les plus bas de  
l'industrie !**

[www.phtech.ca](http://www.phtech.ca)



### **HAUTE PERFORMANCE**

Performance qui répond aux normes les plus élevées en termes d'efficacité énergétique et qui satisfait aux dernières normes énergétiques canadiennes.

### **LA CONCEPTION DE VOTRE CHOIX**

Concevez des unités scellées à triple vitrage de 1 pouce d'épaisseur.

### **PRODUIT EFFICACE**

Profilés conçus pour réduire considérablement les risques de condensation.



# CARACTÉRISTIQUES STANDARD


## CE QUE VOTRE MAISON MÉRITE - CONSTRUIT POUR DURER AVEC P.H. TECH

### SOUPLE ET SILENCIEUX

Ces portes s'ouvrent en douceur et sans bruit grâce à :

- Un système breveté de roues tandem en nylon
- Rail 100 % aluminium surélevé empêchant les roues d'être endommagées ou bloquées par des cailloux ou débris.

### RAIL ROBUSTE EN ALUMINIUM

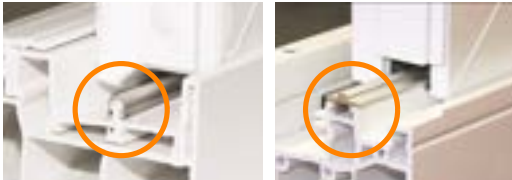

COMPÉTITION

PH TECH

Des pièces parfaitement droites et soigneusement ajustées pour minimiser les frottements et assurer un fonctionnement plus souple.


### CONCEPTION MULTICHAMBRE

Notre conception multichambre réduit les échanges thermiques et, grâce à un espace d'air clos plus important que celui des autres marques, augmente les valeurs d'isolation, sans ajout de matériau isolant coûteux et moins recyclable.

Les joints d'étanchéité multiples éliminent pratiquement toute infiltration d'air.

Cadre de PVC de 4 9/16"  
Conception multichambre

Montants de rencontre et mobiles renforcés par de l'acier

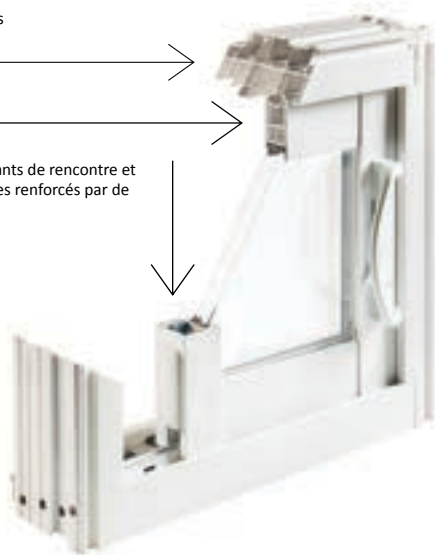

### ROUES EN ZINC (OPTION PAR DÉFAUT)



### ROUES EN ACIER INOXYDABLE (EN OPTION)



*Ce système a résisté sans montrer de signes de faiblesse à un test de 119 000 cycles en supportant un volet de 165 lb, soit l'équivalent de 30 ans d'usage constant.*

### UNE PROTECTION ACCRUE

Les rails des panneaux fixes et mobiles se rejoignent et s'emboîtent parfaitement, ce qui rend le démontage depuis l'extérieur pratiquement impossible.

La conception du seuil inférieur permet une entrée et une sortie plus sûres.

### CONCEPTION CONVIVIALE

La conception de la porte permet à l'installateur la possibilité d'ajuster les volets, signifiant que les surfaces irrégulières ne sont jamais un problème avec les portes P.H. Tech.

### LE SON DU SILENCE

Les profilés multichambres et les multiples joints d'étanchéité contribuent à éliminer la plupart des bruits extérieurs.

### FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Conçue pour atteindre les niveaux DP50 pour toutes les dimensions jusqu'à 70-7/8 x 81-7/8 », cette porte offre une fiabilité qui résistera à l'épreuve du temps, et est particulièrement étanche.


### MOUSTIQUAIRES

- Aluminium, dotées d'un système breveté de suspension et de roues offrant un roulement et une durabilité uniques.
- Aucun risque de déraillement
- S'enlèvent sans outils



## CONFIGURATIONS

Offert en modèles à deux, trois ou quatre panneaux.

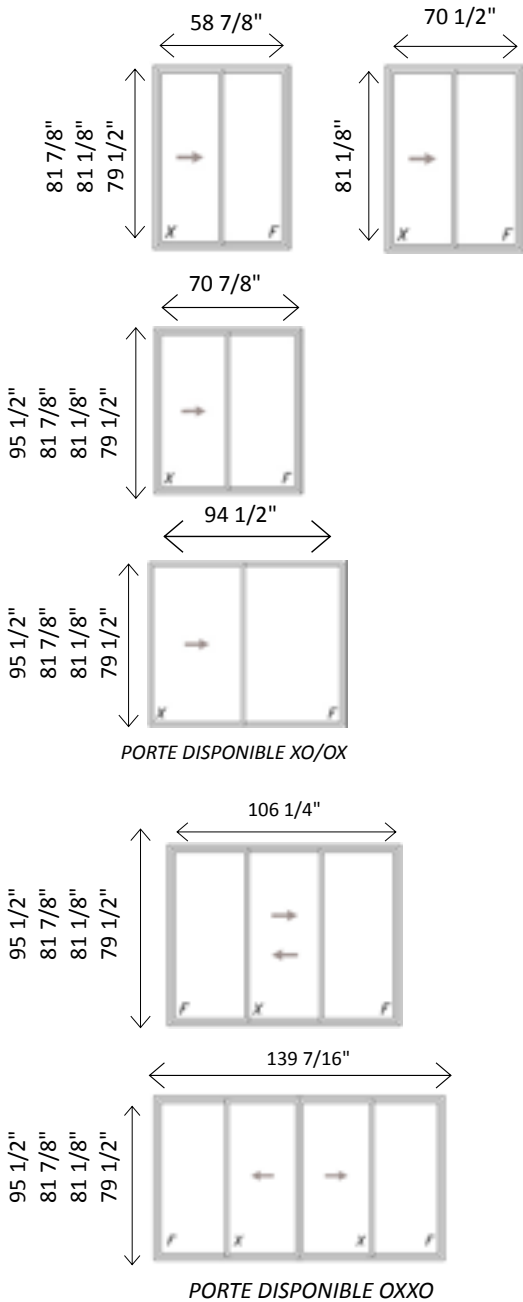

Autres configurations et dimensions sur mesure disponibles.  
 \*81 1/8" (2060 mm) offert en PVC blanc bleu uniquement.  
 \*\*70 1/2" (1790 mm) offert en PVC blanc bleu uniquement.


- Veuillez confirmer les grandeurs avec votre conseillère au service à la clientèle.
- Disponible assemblé ou KD
- Expédié depuis nos installations canadiennes
- Porte disponible avec 2, 3 ou 4 panneaux jusqu'à 16' x 8'.
- Verre double ou triple low-E
- Verres teintés bronze
- Moulures à briques



## PERSONNALISATION

### OPTIONS

IMPOSTES OU PANNEAUX LATÉRAUX DISPONIBLES

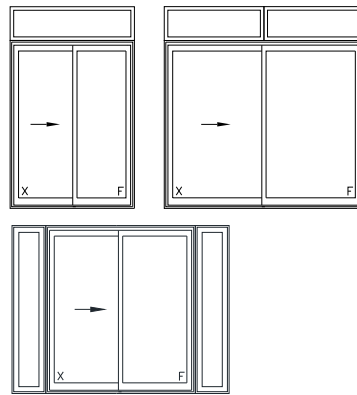

### SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE AU SEUIL ET BARRE DE SÉCURITÉ EN OPTION



### Carrelages décoratifs

- Rectangulaires 1/4" x 5/8" et 1/4" x 1"
- Géométriques 7/32" x 5/8" et 7/32" x 1"
- Patrons standards : Régulier, Prairie et Partiel
- Autres patrons et carrelages disponibles sur demande



### PERFORMANCE EAU-AIR-STRUCTURE S-7800 Cadre tout PVC avec volet mécanique

Dimensions mm (po.)	Norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.D/AA440-17
1800 x 2080mm (70.875 x 81.875") OX/XO	R-PG50-SD
2440 x 2440mm (96 x 96") OX/XO	LC-PG30-SD
2700 x 2080mm (106.25 x 81.875") OXO	R-PG40-SD
3660 x 2440mm (144 x 96") OXO	LC-PG30-SD
3541 x 2080mm (139.5 x 81.875") OXXO	R-PG30-SD
3541 x 2440mm (139.5 x 96") OXXO	R-PG40-SD

### PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

VERRE	FACTEUR U	CGCS	RE	CONFORMITÉ NRCAN ENERGY STAR
ClrGIG-Arg97-8071#3	0.29	0.55	35	CANADA
PLX-Arg97-PTLX#3	0.30	0.56	35	CANADA
8071#2-Arg97-ClrGIG-Arg97-8071#5	0.23	0.45	37	CANADA
PTLX#2-Arg97-ClrGIG-Arg97-PTLX#5	0.23	0.45	37	CANADA



### GARANTIES

P.H. Tech Inc. offre une garantie limitée de 20 ans sur tous les profils résidentiels en PVC. La garantie du fabricant peut offrir une couverture différente de celle de P.H. Tech.

Plus de spécifications techniques sur [www.phtech.ca](http://www.phtech.ca)

P.H. Tech est une marque déposée sous licence de P.H. Tech Inc. P.H. Tech Inc. fabrique des extrusions de PVC et des profils pour portes et fenêtres. Les fenêtres et les portes sont produites, assemblées, installées et distribuées par des fabricants et des détaillants indépendants autorisés. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que l'information contenue dans cette publication est exacte. Cependant, P.H. Tech Inc. n'acceptera aucune responsabilité pour toute erreur ou omission dans le présent document et se réserve le droit de discontinuer, de remplacer ou de modifier les lignes de produits et les caractéristiques des produits sans aucune obligation de sa part.

### CHOIX DES COULEURS



### COULEURS EXTÉRIEURES EN OPTION



CHOISISSEZ PARMIS NOS 25 COULEURS STANDARD DISPONIBLES. DEMANDEZ À VOIR L'ÉCHANTILLON DE COULEUR

### POIGNÉES



### SERRURE 2 POINTS EN ACIER INOXYDABLE (EN OPTION)

